


RS485 Splitter

Es un aislamiento industrial optoelectrónico RS485 para ampliar el canal RS485/232 al puerto 4ch/8ch/16ch. Esto se puede alcanzar al repetir la red de RS485, la ampliación y el aislamiento. Es usado en la supervisión de vigilancia, y el sistema de enseñanza de multimedia.

Aplicación

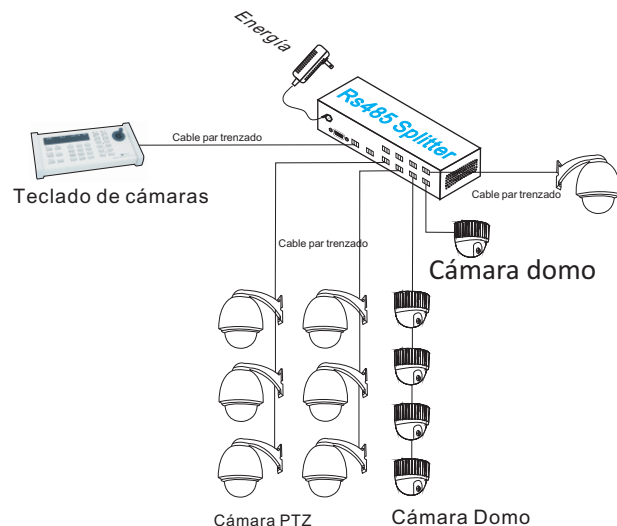

Características

- Función: La extensión de 4/8/16ch puerto RS-485
- Compatibilidad: Velocidad de comunicación 200bps ~ 115.2Kbps (auto negociable);
- Características: con aislamiento de cada canal. Voltaje de aislamiento de 1500 V;
- Rendimiento: Proporcionar RS-232 y RS-485 desde el puerto principal;




Aviso Importante


- ¡Por favor, no puede exceder la distancia máxima de transmisión!

Panel de Dispositivo


4ch RS485 Splitter

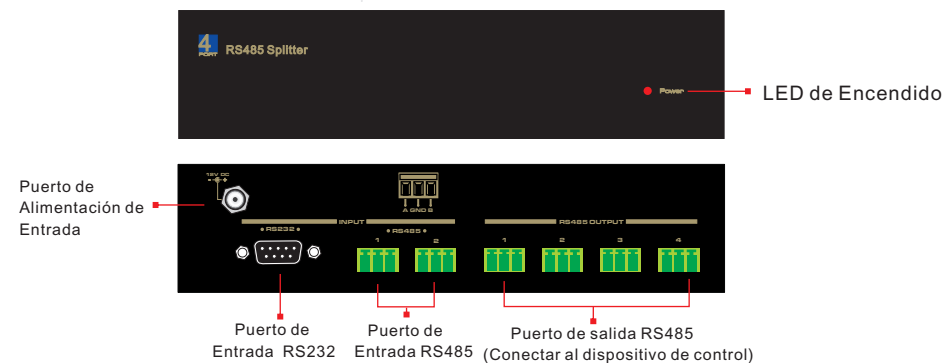

8ch RS485 Splitter

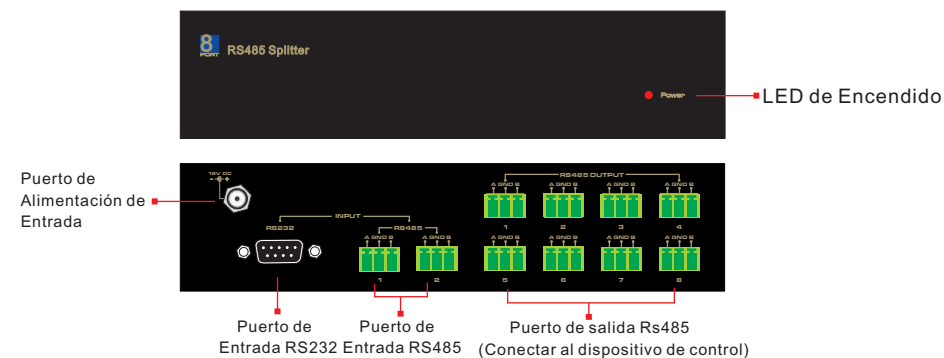

16ch RS485 Splitter

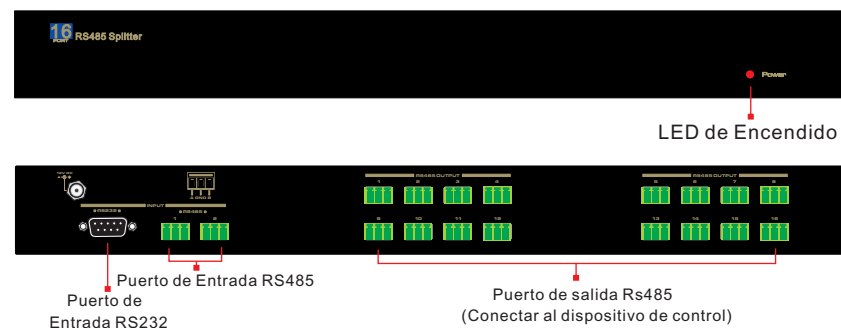

Pasos para la instalación

Por favor, póngase en contacto con el distribuidor en caso de encontrar cualquier elemento faltante

- 4/8/16 ch RS485 Splitter 1 pieza
- Manual de Usuario 1 pieza

Por favor, siga los pasos de instalación

1. Por favor apague la alimentación antes de la instalación.
2. Por favor use el cable UTP o 2 clavijas de datos para conectar el controlador RS-485 y RS-485 Splitter de puerto RS-485 de entrada. En el puerto 1 o 2. Por favor, asegúrese de que la conexión a un puerto y B del puerto es el correcto.
3. Por favor, utilice el cable UTP o 2 clavijas de datos para conectar el dispositivo de control y el puerto RS485 del divisor de salida RS485. De acuerdo al canal de distribución RS485 Splitter, podemos conectar máximo 16 canales.
4. Encienda los dispositivos.
5. Examine el dispositivo de control para asegurarse de su funcionamiento.

Especificaciones

Artículo		Descripción		
		4 CH splitter	8 CH splitter	16 CH splitter
Función	Señal de Transmisión	RS485		
	Cable	Cable Cat5e / 6 UTP o cable de control		
	Distancia	1200m		
Energía	Encendido	Adaptador de Corriente		
	Voltaje Adaptivo	12V DC		
	Consumo	<3W	<5W	<10W
Rendimiento	Modo de Operación	RS485:2cable (D+,D-) half duplex		
	Velocidad de transmisión	200bps ~ 115.2Kbps (Adaptación Ajustable)		
	Punto de apoyo	Cada RS485 apoya 32 puntos Max.		
	Distancia	RS485:1200m(Max)		
Protección	Aislamiento de Voltaje	1500V		
	Regulador de Voltaje	2KV Per:IEC61000-4-5		
	Descarga electrostática	1a Descarga en Contacto Nivel 3		
		1b Descarga en Aire Nivel 3		
Medio Ambiente	Temperatura de Operación	0~55°C		
	Temperatura de Almacenamiento	-20~70°C		
	Humedad	0~95%		
	Tamaño	180×100×32	180×100×32	430×95×44.5
Estructura	Protector	Metal hierro		
	Color	Negro		
	Peso Neto	535g	570g	1.1kg
Confiabilidad	Tiempo medio entre fallos	>20000H		

Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Solución de Problemas

- Compruebe el siguiente problema si la máquina no funcionó:
- Conecte el dispositivo y controlador RS485 con cable UTP para determinar el funcionamiento del dispositivo.
- Si el rendimiento es normal, reemplace el separador RS485 para prueba;
- Si el problema todavía existe, compruebe el controlador RS485 y el control dispositivo.